



GYXTY-53 直埋光缆

特点


- 中心束管式钢丝和钢带铠装双护层结构
- 双护套铠装具有强度大，抗侧压能力较好的特点
- 有较强的机械性能，可防枪击、防鼠咬

适用范围

- 适合直埋或架空敷设
- 适用于农话和市话中继线路

GYXTY53-(2-12)B1

直埋光缆光缆结构

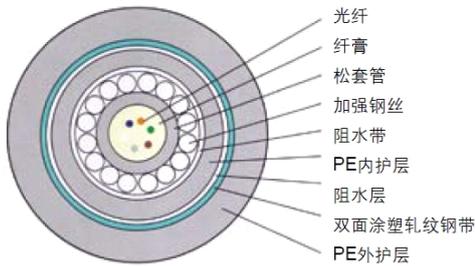

性能指标

光纤芯数	2~12	
光缆标称外径(mm)	13.2	
光缆单位重量(kg/km)	222	
允许拉伸力(N)	长期	1000
	短期	3000
允许压扁力(N/100mm)	长期	1000
	短期	3000
最小弯曲半径(mm)	静态	10倍光缆外径
	动态	20倍光缆外径
使用温度范围	-40℃ ~ +70℃	